


## Инструкция по установке и эксплуатации перезаправляемых картриджей для принтеров Epson

- C79/C91/C110/T26/T27/T30/T40W
- CX3900/ CX4300/ CX4900/CX6900F/CX7300/CX8300  
CX9300F/TX106/TX109/TX200/TX209/TX400/TX409  
TX700W/TX300F/TX600FW/TX800FW TX210/TX219  
TX410/TX419/TX550W/TX117/TX119
- Photo 1410
- R270/R290/R295/T50/T59/R390/RX590/ RX610/RX690/R295/RX615

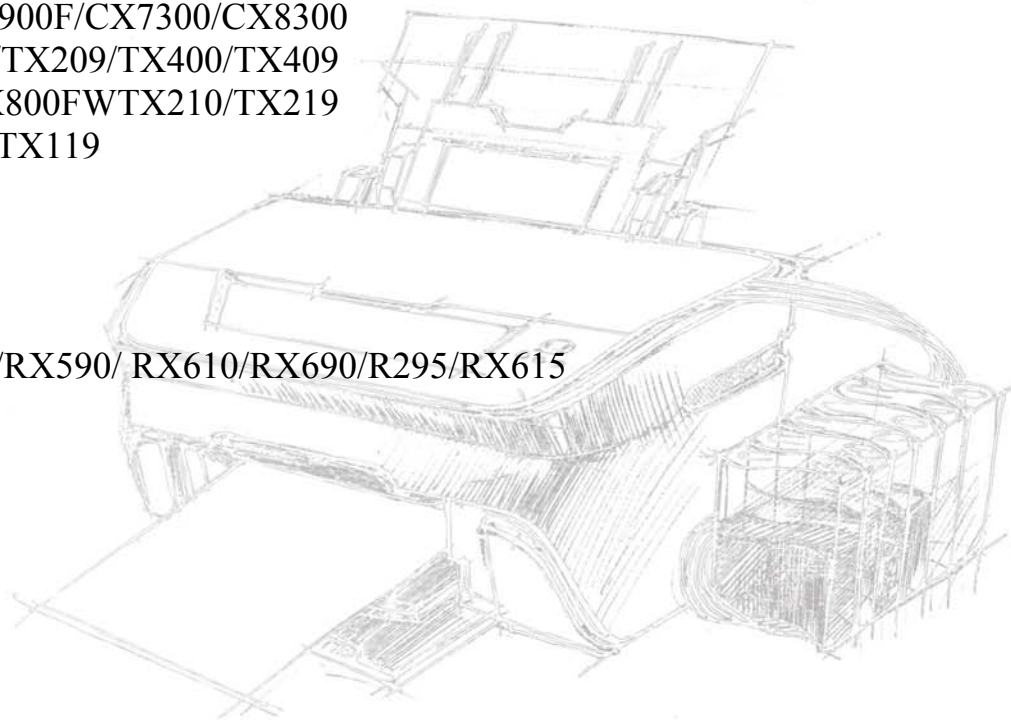

# ВНИМАНИЕ

**Благодарим за покупку продукта компании RDM Privision.**

Перед установкой и эксплуатацией данных картриджей, пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство.

## **Меры предосторожности.**

- В картриджах RDM используются чернила, поэтому рекомендуем проводить заправку и установку картриджей RDM, соблюдая элементарные меры предосторожности. Перед установкой картриджа подготовьте рабочее пространство, разовые перчатки – будьте внимательны и аккуратны, во избежание попадания чернил на предметы одежды и элементы интерьера.
- Во избежание засорения печатающей головки, настоятельно рекомендуем не использовать чернила, не предназначенные для заправки данной модели принтера. Не используйте чернила сомнительного качества. Приобретайте чернила только в проверенных местах, специализированных магазинах компании RDM-Privision или в магазинах-дилерах.
- Настоятельно советуем изучить все рекомендации, прописанные в данной инструкции. Неверные действия по установке или дозаправке могут вывести принтер или картриджи RDM из рабочего состояния. Неправильная эксплуатация (например, попадание влаги на контакты чипа) грозит тем, что у картриджа может перегореть контакт чипа. К сожалению, в этом случае мы не сможем принять картриджи на гарантийный ремонт.
- Картриджи RDM предназначены для эксплуатации в помещениях с нормальной влажностью при температуре от 15 до 35 градусов Цельсия.
- После установки картриджей RDM, оригинальные картриджи Вашего принтера должны быть сохранены. Они могут понадобиться Вам для тестовых процедур или в иных случаях.
- Принтеры Epson характеризуются большой долговечностью и большим ресурсом печатающей головки и механики принтера. Поэтому при аккуратном использовании – принтер и картриджи прослужат Вам не один год! Мы настоятельно рекомендуем Вам печатать минимум по 1 странице раз в 2 дня. Принтер, печатающий по 1 странице в день, прослужит намного дольше, чем принтер, печатающий по 1 странице в месяц.

За дополнительной информацией обращайтесь в сервис центр компании **RDM Privision** или в дилерский сервис Вашего города.

## **Вводная информация**

Перезаправляемые картриджи RDM – это новое поколение картриджей для струйных принтеров, позволяющие их владельцам осуществлять быструю и удобную перезаправку, экономя тем самым в 20 и более раз, за счет применения альтернативных чернил!



4. Залейте необходимое количество чернил в картридж, визуально контролируя его заполнение (фото 2); Закройте отверстие №1 пробкой (фото 3);
5. Отверстие №2 должно быть открытым все время (в рабочем режиме) (фото 3);
6. Вытащите шприц из картриджа;
7. Аккуратно, винтовыми движениями вставьте носик пустого шприца (без иголки) в нижний клапан картриджа (аккуратно надорвав защитную прозрачную пленку на клапане). **Не удаляйте защитную плёнку полностью, она фиксирует клапан картриджа** (фото 4);
8. Потяните поршень и убедитесь, что в клапане не осталось воздуха и чернила подаются (не выкачивайте много чернил – достаточно 1-2 мл.) (фото 4);

**Примечание:** если, вытягивая поршень шприца, происходит «разряжение» (фото 4) - поршень стремится вернуться обратно, либо поршень тянется с большим трудом – сделайте следующее: отклоните шприц от ровной оси (т.е. шприц должен входить в картридж немного под углом) и вытягивайте поршень в таком положении, либо сделайте на конце носика шприца маленькие засечки. Это позволит лучше открыть клапан и упростит процесс прокачки.

Проделайте аналогичную процедуру с остальными картриджами.



фото 1



фото 2



фото 3



фото 4

9. Установите картриджи на штатные места в печатающей головке (вместо оригинальных). Картриджи необходимо устанавливать только полным комплектом, т.е все картриджи должны быть или оригинальные или картриджи RDM.

После того как Вы произвели все этапы установки, включите принтер и, воспользовавшись его драйвером, сделайте 1-2 прочистки дюз, после чего распечатайте тест дюз и убедитесь, что все дюзы печатают нормально.

Если часть дюз не печатает, оставьте принтер на несколько часов и повторите операцию.

(за это время выйдет воздух, который мог попасть в печатающую головку при установке, а также стабилизируется давление внутри картриджа).

**ВНИМАНИЕ:** Если многократная прочистка дюз не помогла, то настоятельно рекомендуем в течение нескольких дней, обратиться в техническую службу RDM, во избежание некорректной работы печатающей головки принтера.

**Примечание:** Отверстие №2 в картридже, должно быть всегда открыто (для забора воздуха в картридж при печати), закрывать это отверстие необходимо лишь при транспортировке картриджей.

**Последующие дозаправки картриджей – осуществляются аналогично стартовой заправке.**

**ВНИМАНИЕ:** Периодически следите за уровнем чернил в картриджах. Не допускайте полного опустошения картриджа. Попадание воздуха в печатающую головку может привести к некорректной печати.

## **Часто задаваемые вопросы и ответы**

### **Для каких моделей принтеров подходят перезаправляемые картриджи (далее ПК) RDM?**

ПК RDM выпускаются практически для любых моделей струйных принтеров Epson, Canon и некоторые модели HP.

Полный список моделей и цен на ПК Вы можете увидеть на сайте компании RDM-Privision:

[www.rdm-print.ru](http://www.rdm-print.ru)

### **Не вредят ли ПК принтеру?**

Конечно же, нет! При установке перезаправляемых картриджей не происходит никаких механических изменений и повреждений принтера. Эта операция аналогична замене отработанных оригинальных картриджей на новые.

### **Не ухудшится ли качество печати после установки ПК?**

Нет. ПК никак не повлияет на качество печати.

Качество печати зависит только от качества бумаги и чернил, которые Вы используете.

Используя чернила RDM – мы гарантируем Вам получение качественного результата и долговечность вашего принтера!

### **Какие чернила можно использовать в ПК?**

Вы можете использовать чернила любых марок, однако мы рекомендуем использовать чернила RDM, они наиболее близки по свойствам к оригинальным чернилам, дают качественный результат и обеспечивают полную работоспособность системы. В этом случае мы предоставляем полную гарантию на нашу продукцию. В противном случае, используя чернила других марок в наших ПК, Вы полностью берете ответственность на себя (так как от качества чернил зависит работоспособность ПК, а главное – надежность работы печатающей головки).

### **Как отличить хорошие чернила от плохих?**

Чернила имеют множество важных характеристик, требующих тестирования для определения их качества. Вы можете судить о качестве чернил по следующим характеристикам: цветопередача (искажение цветов от оригинала должно быть минимальным), отсутствие засоров дюзов (отсутствие полос на отпечатках). Обращаем Ваше внимание на то, что сегодня на рынке можно встретить множество супердешевых чернил, качество которых - сомнительно и может колебаться от партии к партии. Некачественные чернила - могут привести к полному выходу из строя печатающей головки принтера. Приобретайте чернила только в проверенных местах продаж.

### **Есть чернила подороже, есть подешевле – в чем отличие?**

Современный струйный принтер – это высокотехнологичное устройство печати. Он умеет печатать фотографии, наносить изображения на диски, имеет множество функций и настроек и т.д. Только представьте – размер капли печати в несколько раз меньше толщины человеческого волоса. Это «Лексус» в своем роде. Теперь представьте что Вы в свой «Лексус» заливаете 80-й бензин... Представляете как он будет ехать... Этот пример весьма уместен применительно к дешевым чернилам.

В дешевых чернилах – дешевые компоненты. В дорогих – дорогие. И те, и другие – чернила. Но не ждите от дешевых чернил – ярких, насыщенных и долговечных цветов. Кроме того, есть шанс, что они могут содержать осадок или крупные частицы, которые могут засорить печатающую головку. А также никто не даст гарантию на дешевые чернила. Это не означает, что эти чернила не применяются – для печати черно-белых документов и примитивной графики (не фото) – некоторые их применяют.

Однако если Вы рассчитываете печатать фотографии и хотите быть уверены в надежности своего принтера – покупайте только качественные чернила, в проверенных местах продаж. При этом хотим напомнить, что в любом случае, покупая качественные чернила («подороже») – Вы все равно будете экономить в 20-25 раз, относительно стоимости распечатка с оригинальными картриджами, а это немало!

### **Принтер не «видит» картридж (не определяется чип):**

Возможные причины:

- плохой контакт чипа с контактами – убедитесь, что картридж вставлен правильно и плотно защелкнут;
- принтер не распознал новые чипы с первого раза – вытащите и вставьте картриджи обратно, выключите и включите принтер;
- испачканы контакты чипов – протрите контакты картриджа сухой салфеткой при выключенном принтере;
- протрите контакты чипов спиртом или одеколоном;

### **Полосение (полосы на распечатках)**

Основная причина этой проблемы – засыхание дюз печатающей головки, обусловленное длительным простоем принтера без работы, использованием низкокачественных чернил или из-за попадания воздуха.

Рекомендуемые процедуры:

- Воспользуйтесь драйвером для штатной прочистки дюз, сделайте 2-3 прочистки, пустите на печать 5-10 цветных страниц. При этом необходимо тестировать качество печати, если качество улучшается, то печатайте до тех пор, пока не восстановятся все дюзы (делайте перерывы на 20-30 минут после каждых 20-30 страниц).
- Если предыдущий вариант не помогает (нет положительной динамики), воспользуйтесь специальной жидкостью RDM для очистки засохших дюз;
- Если качество печати не улучшается – обратитесь в сервис центр за дополнительной консультацией.

### **Не печатает один или несколько цветов:**

Возможные причины:

- ПК плохо или не правильно прокачены, вследствие чего в картриджах много воздуха – произведите повторную прокачку картриджа нужного цвета, убедитесь, что при вытягивании шприцом из клапана картриджа идут только чернила (без воздуха);
- если предыдущие пункты не помогают – установите оригинальные картриджи, и убедитесь, что с ними принтер печатает. Если и с оригинальными картриджами печать не улучшилась – воспользуйтесь рекомендациями по очистке печатающей головки (дюз), описанными в предыдущем пункте;
- если все приведенные выше решения не привели к положительному результату – обратитесь в сервисный центр (возможен сбой в работе самого принтера);

### **Принтер печатает неестественные цвета**

- Проверьте работоспособность всех цветов тестом дюз через меню драйвера Вашего принтера.
- Проверьте соответствие цвета чернил, возможно, перепутаны цвета.
- При необходимости проведите прочистку дюз 2-3 раза.
- Проверьте соответствие настроек печати принтера относительно типа бумаги.

### **Меня не устраивает цветопередача. От чего зависит правильная цветопередача?**

Цветопередача зависит от многих факторов:

- Тип бумаги
- Тип чернил
- Программа, из которой ведётся печать
- Версия драйвера Вашего принтера
- Внешние факторы (влажность, температура)

На одном и том же типе бумаги (можно взять простую офисную бумагу) сделайте распечатку тестовой страницы (тестовую страницу Вы можете взять на сайте компании RDM-Privision или используйте любую свою фотографию) в разных программах (Adobe Photoshop т.п.). Разные программы по-разному взаимодействуют с драйвером принтера и встроенным в них профилем, соответственно цветопередача из разных программ для одного и того же типа бумаги и чернил будет отличаться. Если цветопередача Вас не устраивает, то попробуйте следующие методы:

- Распечатайте тестовую страницу из другой программы
- Распечатайте на другом типе бумаги
- Настройте в меню печати тип бумаги (глянцевая, матовая и т. п)

Помимо этого, Вы можете использовать профили (файл для чернил под конкретный тип принтера, под конкретный тип бумаги), но стоит помнить, что универсальные профили не всегда подходят. Вы можете заказать индивидуальный профиль, если не смогли настроить цветопередачу вышеуказанным способом.

### **Пролили чернила на принтер**

- Принтер – это электронное устройство, при попадании влаги либо любой другой жидкости на несоответствующие узлы может привести к короткому замыканию, и к выходу из строя датчиков и электронных механизмов. Будьте аккуратны, если Вы залили принтер – выключите его из сети, промокните всё, что доступно салфеткой и дайте принтеру просохнуть (лучше несколько дней).

### **Произошло смешивание чернил**

На дюзы одного цвета попали чернила другого цвета – цвета выдаются некорректно.

Рекомендуем следующую процедуру:

Запустите на печать несколько страниц соответствующего цвета, и через некоторое время цветопередача придет в норму.

### **Принтер долгое время простаивал без работы. Как быстро засыхают чернила?**

Мы рекомендуем использовать принтер с водными чернилами не реже 1 раза в неделю, и с пигментными чернилами – не менее 2 раз в неделю. Это позволит печатающей головке находиться постоянно в рабочем режиме, что само по себе продлевает и срок службы принтера.

Если же принтер не использовался долгое время, и некоторые дюзы засохли, необходимо провести следующие процедуры:

- Рекомендуем провести 2-3 прочистки дюз, дать принтеру отстояться 10-20 минут и продолжить печать

Если и данные процедуры не помогли, обратитесь в сервис центр компании RDM-Privision или к дилеру в Вашем городе. Как показывает практика, 99 % засохших головок восстанавливаются методом глубокой очистки. Помимо этого Вам необходимо знать, что существуют методы консервации печатающих головок, на тот случай, когда принтер не будет использоваться более месяца и больше (отпуск, командировка и т.п.). Для более подробной информации обратитесь к Вашему региональному представителю.

### **Какие Вы даете гарантии на ПК?**

Гарантия на нашу продукцию **1 год**.

Мы практически сводим к нулю процент заводского брака, за счет двойного контроля и специальной проверки ПК на герметичность. А специалисты нашей сервисной службы всегда помогут Вам и проконсультируют Вас по телефону или по электронной почте. В любом случае покупатель продукции RDM-Privision может быть полностью уверен, что компания несет перед ним все гарантийные обязательства и в случае необходимости, проблема клиента будет решена быстро и без бюрократических проволочек.

### **Распространяется ли гарантия на товар, если я заказываю его из другого города по почте через Интернет?**

Да, конечно! Гарантия действует независимо от того, где Вы покупаете.

- Если Вы покупаете в центральном офисе (в Москве) – то гарантия дается от московского сервиса.
- Если Вы покупаете товар у местного дилера в своем городе – то гарантия дается от его сервиса.

Например, если Вы купили товар в московском офисе, а сами находитесь на другом конце России, то можете не переживать, если у Вас произойдет гарантийный случай – Вам обязательно вышлют замену или нужную деталь! И в независимости от того, где Вы приобрели наш товар – Вы можете быть уверены в наших гарантийных обязательствах.

[www.rdm-print.ru](http://www.rdm-print.ru)